


ECN NO.	DESCRIPTION	DATE
A-0	更新版面	2021.6.15

材料Material:

1. 外壳材质: PBT, PA66 (UL 94V-0)
Housing Material: PBT, PA66 (UL 94V-0)
2. 触点材料: 圆针直径0.46mm磷青铜, 镀镍后镀金
Contact Material: Round Pins-0.46mm Diameter
Phosphor Bronze;
Gold Plating Over Nickel

Electrical

1. 额定电压: 125伏
Voltage Rating: 125 V Rms
2. 额定电流: 1.5安培
Current Rating: 1.5 AMP
3. 接触电阻: 最大30毫欧
Contact Resistance: 30 Milliohms Max
4. 绝缘电阻: 500V下, 绝缘最小500兆欧
Insulation Resistance: 500 megohms min @500V
5. 绝缘耐压: 60Hz 1000V下, 1分钟
Dielectric Withstanding Resistance: 1000V Rms 60Hz, 1Min
6. 耐久: 插拔750次以上
7. 工作温度: -40℃~+85℃
Operation Temperature: -40℃~+85℃

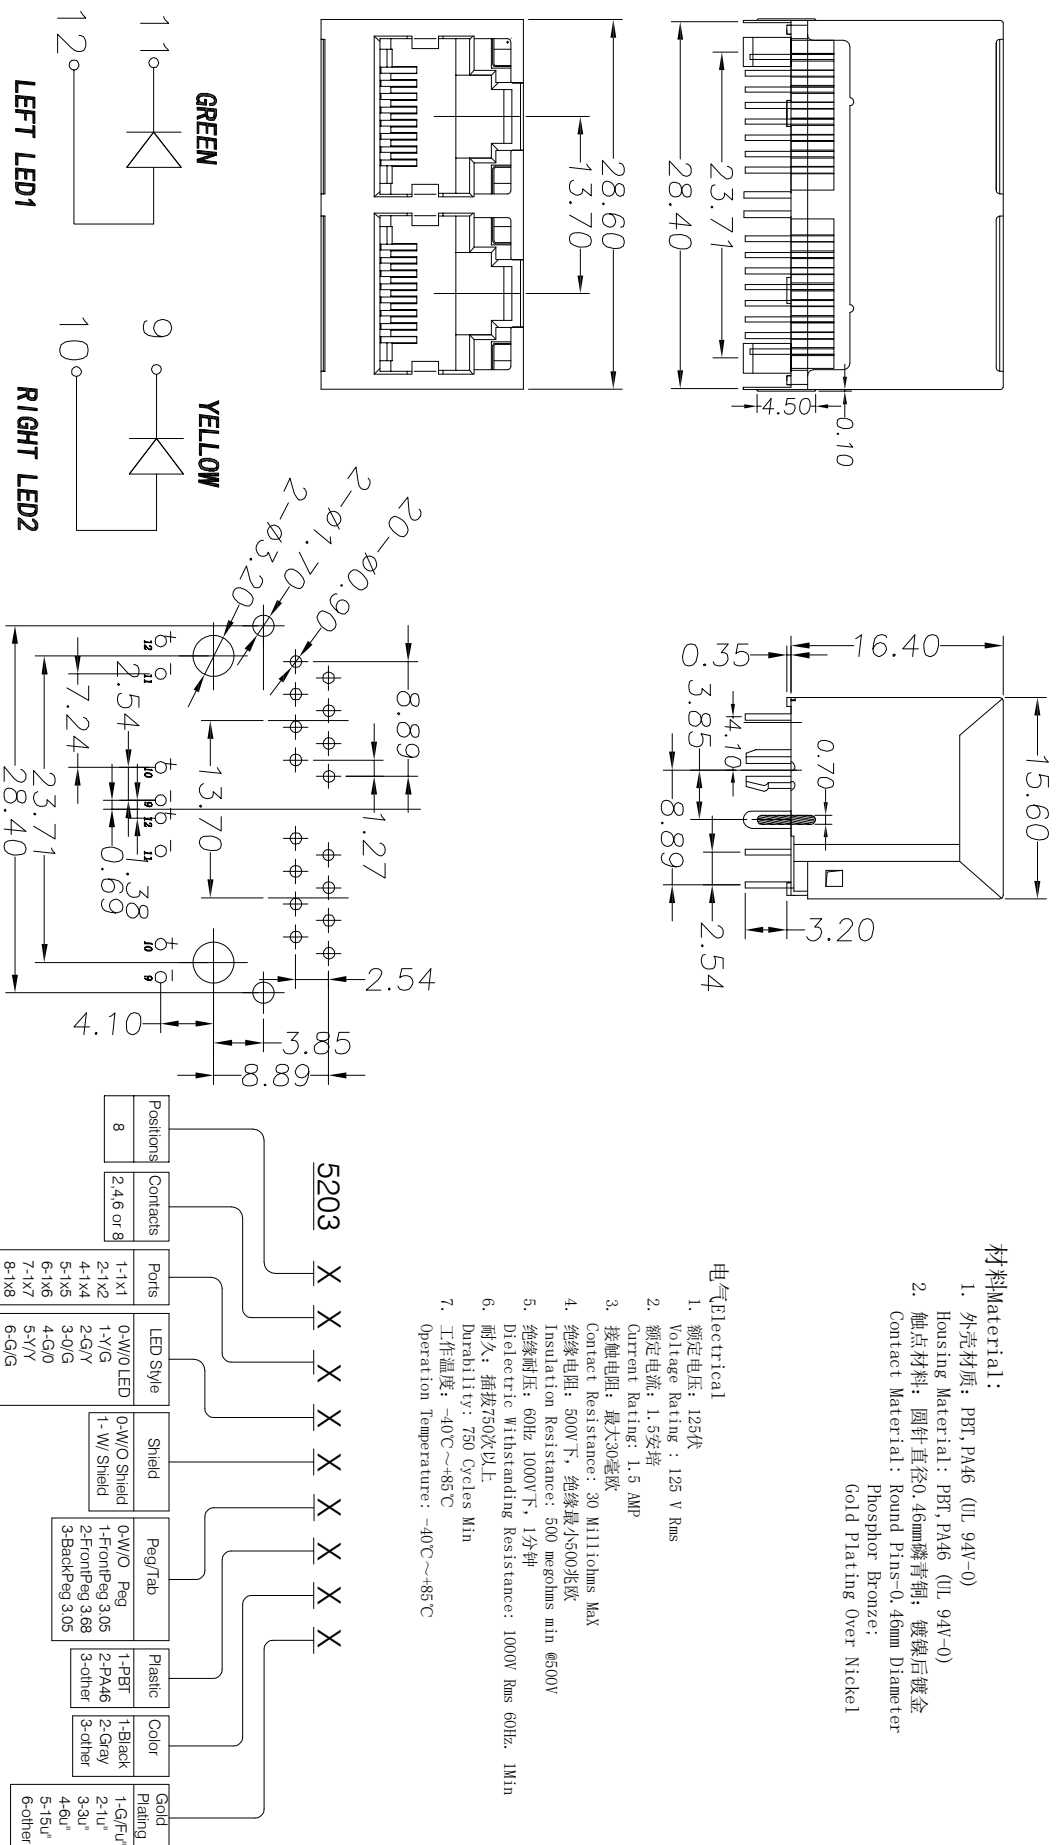

未注公差	设计	X.C.S	比例	1:1
尺寸标注	长度 公差	Z.J.G	单位	mm
X	角度 $\pm 0.25^\circ$	D.X.B	图幅	A4
XX	批 $\pm 0.5^\circ$	版本	数	A-1
XXX	角法 $\pm 0.5^\circ$	图数	第页共页	



恒连电子科技有限公司

EVERCOM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

http://www.chinarj45.com

产品型号	5203 I X 2.8P8C 屏蔽带灯
产品编号	5203-1-882102XXXX
图纸编号	